

view7

A MÁQUINA DE FUSÃO
MAIS PODEROSA



Representante oficial



View7

Método de emenda por Alinhamento do Núcleo com DACAS (Sistema Digital de Análise de Alinhamento de Núcleo)

A maior ampliação e resolução

Tela de 5" de LCD colorida e touchscreen

Duplo toque (aproximar e afastar)

Bateria com ultra capacidade

Tempo de aquecimento rápido

Suporte SOC e forno separáveis



Aquecimento rápido de até 13 segundos



Fácil para troca de eletrodos



3 LEDs Brancos de alta luminosidade



Forno removível para SOC



Teclado iluminado



Clamps de Cerâmica com alta durabilidade.



Maior capacidade, bateria para 355 Ciclos




Tela touch de 5" com interface de usuário inteligente. Com um zoom de 520X ao dar um duplo toque na tela.



DESCRIÇÃO

View7, uma máquina de fusão de alinhamento de núcleo com a melhor taxa de ampliação de imagem da fibra, é a mais poderosa e inovadora máquina de fusão do mercado. A tela LCD colorida, sensível ao toque, de 5 polegadas com Interface Gráfica de Usuário intuitiva e amigável da View7 oferece imagens maiores e mais claras das fibras para os usuários. Ao dar um toque duplo na tela, os usuários podem aproximar e afastar a imagem na melhor ampliação de 520x. A View7 oferece uma eficiência máxima de trabalho através do tempo rápido de 13s e ultra capacidade da bateria de 355 ciclos de emenda/aquecimento. Além disso, as 3 luzes de LED proporcionam uma condição de emenda mais clara aos usuários que trabalham em ambientes escuros. A View7 oferece as experiências de trabalho mais seguras aos nossos valiosos clientes.

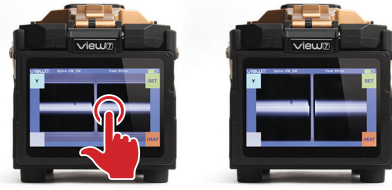


TOQUE DUPLO


Ao dar um toque duplo na tela, os usuários podem aproximar a imagem da fibra com a maior ampliação da indústria, de 520x. A condição da fibra pode ser facilmente verificada com por seus olhos, sem ajuda de outras ferramentas.

Especificações


Modelo	View7
Dimensão	160A x 133L x 155C mm (sem a proteção de borracha) / 167A x 143L x 163C mm (incluindo proteção de borracha)
Peso	2,80 Kg (com bateria) / 2,17 Kg (sem bateria)
Número de fibras	Única
Fibras aplicáveis	SM(ITU-T G.652&G.657) / MM(ITU-T G.651) / DS(ITU-T G.653) / NZDS(ITU-T G.655)
Fibra / Cabo compatível	0.25~3.0 mm / Cabo interno (com VFH-40)
Comprimento de clivagem	Diâmetro: 0.125~1 mm / Comprimento de clivagem: 5~16 mm
Diâmetro do revestimento	80~150 µm
Modos de emenda	Máximo 128 modos
Modos de aquecimento	Máximo 32 modos
Perda típica de emenda	SM: 0.02dB / MM:0.01dB / DS:0.04dB / NZDS: 0.04dB / G.657: 0.02dB(Padrão ITU-T)
Perda de retorno	>>60dB
Iluminação	3 LEDs brancos
Tempo de emenda	Modo rápido: 7s / Modo automático: 8s
Perda estimada de emenda	Disponível
Comprimento de luva de aquecimento	20~60 mm
Tempo de aquecimento	Tempo típico de aquecimento: 13s
Armazenamento de resultados	Os últimos 10.000 resultados
Teste de tensão	1.96~2.25N
Condições de operação	Atitude de operação: 0 - 5000m acima do nível do mar, 0~95% de umidade relativa, -10 ~ 50°C, velocidade máxima de vento 15m/s
Condições de armazenamento	0~95% de umidade relativa, -40~80°C
Tela	Visão bi-direcional de 90°, 5 polegadas, Tela colorida com alta resolução
Visão e ampliação de fibra	X, Y, XY, X/Y : Ampliação de 520x
Carregamento de bateria	Entrada AC 100-240V, Entrada DC 9-14V
Número de emenda / aquecimento com bateria	Capacidade de bateria de 9000mAh, típico 355 vezes (Emenda+calor)
Métodos de operação	Botão / toque na tela
Calibração automática	Calibração automática do arco por pressão de ar e temperatura
Vida útil do eletrodo	5500 arcos, pode ser estendido se usar um amolador de eletrodo
Conexão	USB2.0 / MINI USB



À PROVA
D'ÁGUA



ANTI
QUEDA



À PROVA
DE
POEIRA


Representante oficial

As informações deste catálogo estão sujeitas à mudanças sem avisos prévios.



Rua Maria Lucinda, 158, Vila Zanardi - Guarulhos/SP | CEP 07090-160
☎ (11) 2440-2623 | comercial@rgsolucoes.com.br

PESO E DIMENSÕES

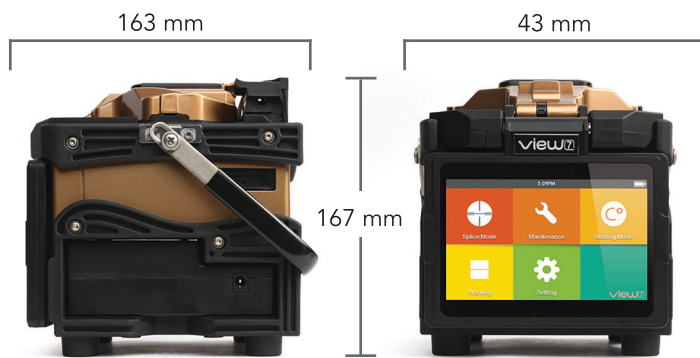

Altura: 6,57 polegadas (167 mm)
 Largura: 5,62 polegadas (143 mm)
 Profundidade: 6,41 polegadas (163 mm)
 Peso: 4,78 libras (2,17 kg sem bateria)

VISÃO DETALHADA



PACOTE	
Máquina de fusão	View7
Clivador de alta precisão	V7
Suporte de fibra	VFH-10(equipado) / VFH-40 / FH-SOC
Capa SOC de aquecimento	HTS-SOC
Adaptador AC	JS- 180300
Bandeja de resfriamento	CG-22
Eletrodo	E-50
Amolador de eletrodo	EG-18
Conjunto de bateria	LBT-30
Cabo de força	ACC-25
Cabo USB	USB-5P
Cabo de isqueiro	CJ-11
Maleta de transporte	NBX-35

Representante oficial

As informações deste catálogo estão sujeitas à mudanças sem avisos prévios.



Rua Maria Lucinda, 158, Vila Zanardi - Guarulhos/SP | CEP 07090-160
 (11) 2440-2623 | comercial@rgsolucoes.com.br