

RG 600C

Clivador



Representante oficial

RG SOLUÇÕES®


RG 600C

- Lâmina de 24 posições
- Retorno automático
- Suporte para fibras FTTH
- + Estojo para transporte

RG 600C

Especificações

Modelo	RG 600C
Diâmetro de fibra nua	125 µm
Diâmetro da fibra encapada	250 µm, 900 µm
Comprimento de clivagem	250 µm: 9~16mm, 900 µm: 10~16mm
Ângulo de clivagem	0,5°
Vida útil da lâmina	48.000
Retorno automático	Sim
Depósito para sujeiras	Sim
Tamanho	54mm x 58mm x 58mm
Peso	310 g
Método de emenda	Alinhamento V-Groove ativo

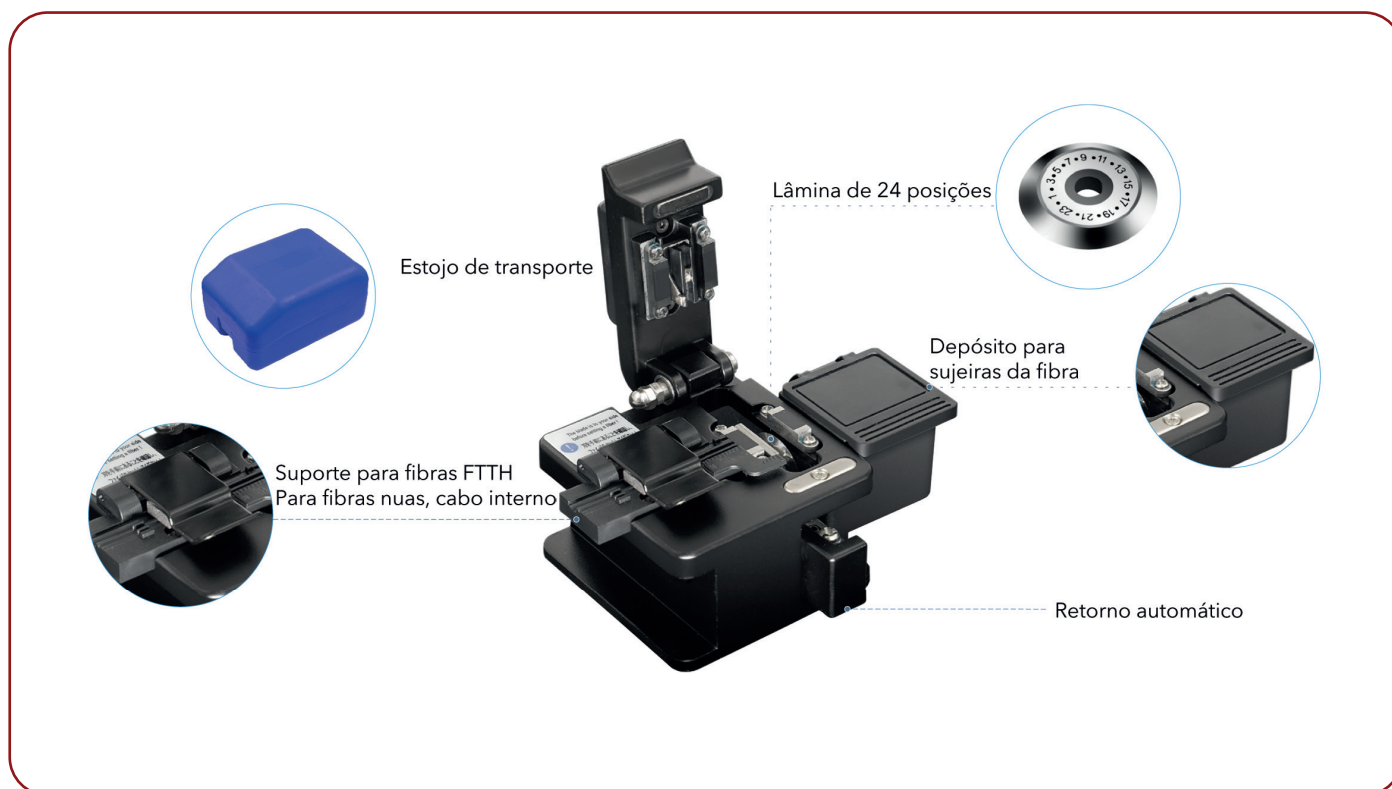

Representante oficial



As informações deste catálogo estão sujeitas à mudanças sem avisos prévios.

Rua Maria Lucinda, 158, Vila Zanardi - Guarulhos/SP | CEP 07090-160
(11) 2440-2623 | comercial@rgsolucoes.com.br